


REMACHES SEMITUBULARES ESTÁNDAR

DIÁMETRO	"A" ΦVÁSTAGO	"B" LONGITUD	"C" ΦCABEZA	"D" ALTURA CABEZA	"E" ΦBARRENO	"F" PROFUNDIDAD DE BARRENO
0.122	0.118-0.123	Define el cliente	0.213-0.223	0.030-0.038	0.086-0.090	0.088-0.098
0.145	0.141-0.146	Define el cliente	0.306-0.318	0.042-0.050	0.099-0.103	0.135-0.145
0.156	0.150-0.156	Define el cliente	0.306-0.318	0.042-0.050	0.106-0.110	0.135-0.145
0.187	0.182-0.188	Define el cliente	0.369-0.381	0.055-0.065	0.136-0.140	0.151-0.161
0.250	0.243-0.252	Define el cliente	0.430-0.444	0.088-0.098	0.173-0.177	0.213-0.223

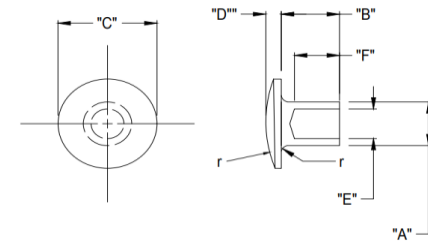

*NOTA: Remaches Especiales, fabricados bajo medidas especificas (dibujo y/o muestra).